IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

iConveyor

MODUŁY PRZENOŚNIKOWE

MADE IN POLAND

TÜVRheinland CERTIFIED

iConveyor – idea tworzenia możliwości

iConveyor to inteligentne rozwiązania, zróżnicowane i zoptymalizowane pod kątem indywidualnych potrzeb operatorów logistycznych. Modułowa konstrukcja, łatwa integracja i uruchomienie sprawiły, że systemy oparte na modułach iConveyor stały się popularne zarówno wśród odbiorców końcowych jak i integratorów. Cieszy nas to, bo taki był cel zaprojektowania tego systemu.

Idea Tworzenia Możliwości to hasło, które przeszło dekadę towarzyszy nam w naszych działaniach i cały czas motywuje nas do dalszego wysiłku. Bazując na naszej wiedzy i intuicji inżynierskiej, stale rozwijamy i ulepszamy nie tylko nasze urządzenia ale również procedury związane z obsługą Klienta, produkcją, wdrożeniami oraz serwisem. Jesteśmy solidnym partnerem, cechuje nas profesjonalizm i optymizm. Chcemy, by nasza marka wyróżniała się wśród innych i była synonimem rzetelnego oraz profesjonalnego podejścia do zagadnień związanych z logistyką magazynową.

Zaufało nam wielu klientów, których udział w tworzeniu tego systemu jest nieoceniony. Zapraszamy do stale powiększającego się grona zadowolonych Użytkowników systemów iConveyor.

SPIS TREŚCI

Moduły przenośnikowe taśmowe:
iConveyor 1113 4
iConveyor 1084 6

Moduły przenośnikowe rolkowe grawitacyjne:
iConveyor 2050 8
Łukowy iConveyor 2055 10

Moduły przenośnikowe rolkowe napędzane:
Wałowy iConveyor 2150 12
Sekcyjny iConveyor 2250 14
Łukowy iConveyor 2255 16
Łańcuchowy iConveyor 2350 18

Moduły przenośnikowe węzłowe:
Merge rolkowy iConveyor 2950 20
Transfer paskowy iConveyor 3050 22
Pop-up iConveyor 3150 24
Stoper pneumatyczny iConveyor 3250 26
Winda pneumatyczna iConveyor 5050 28
Winda elektryczna 5150 30
Bramka iConveyor 5700 32
Stół kulowy iConveyor 6015 34

Moduły przenośnikowe paletowe:
Napędzany iConveyor 7190 36
Najazdowy iConveyor 7290 38
Obrotnica iConveyor 7590 40

Akcesoria:
Podpory iConveyor 42
Zderzak końcowy iConveyor 43

PRZENOŚNIK TAŚMOWY
iCONVEYOR 1113

Przenośnik taśmowy iConveyor 1113 dedykowany jest do transportu ładunków o masie jednostkowej do 50kg np. plastikowych pojemników, kuwet, kartonów, itp.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	500 - 15 000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 88 mm
PROFIL		120x40 mm

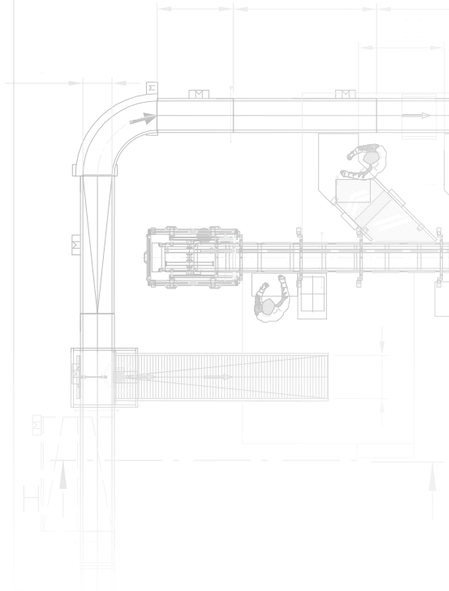

IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Prędkość	0,1- 2 m/s
Obciążenie max.	500 kg/moduł
Temp. otoczenia	od -5 do +50˚C
Kąt wzniosu / opadania	20˚
NAPĘD	
Moc	0.04 - 0.75 kW
Napięcie znamionowe	230 V 50 - Hz; 400 V 50 - Hz
Średnica elektrobębna	113 mm
Materiał	Aluminium; stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Profil aluminiowy
Łoże	Ślizgowe, płyta laminowana
Rolka podtrzymująca	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
TAŚMA	
Grubość	2 mm (inne na zapytanie)
Materiał	PVC (inne na zapytanie)
Kolor	Czarny (inne na zapytanie)

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Burty: Stałe lub z regulacją w trzech płaszczyznach



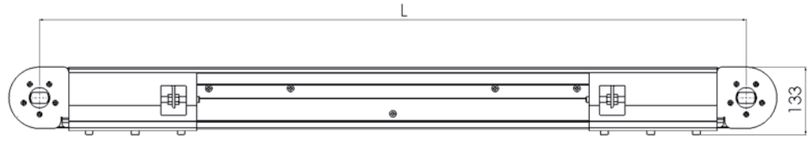

PRZENOŚNIK TAŚMOWY
iCONVEYOR 1084

Przenośnik taśmowy iConveyor 1084 został zaprojektowany z myślą o transporcie lekkich detali, np. wyprasek tworzywowych, małych kartonów, pojedynczych elementów, itp.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	500 - 5000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 88 mm
PROFIL		120x40 mm

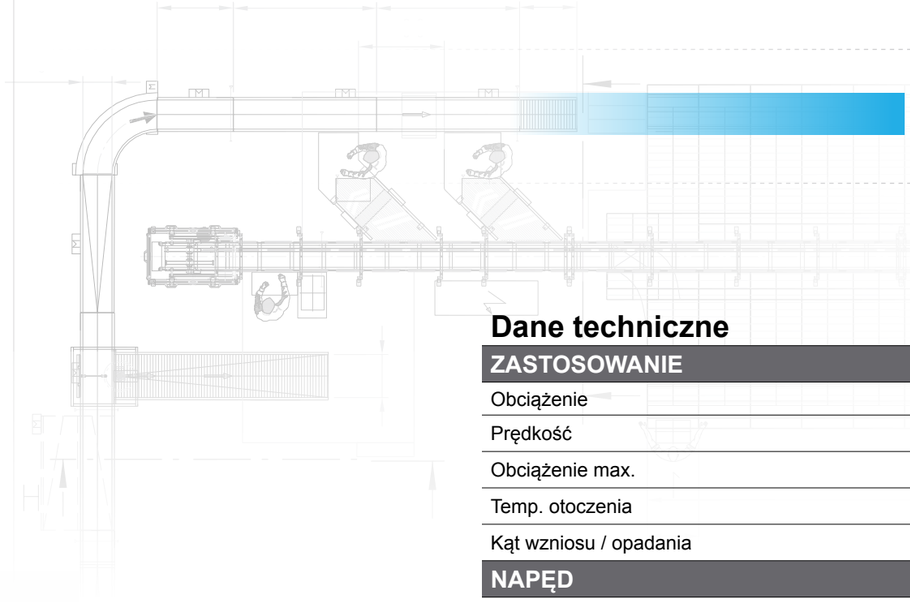

IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	20 kg/mb
Prędkość	0,1 - 1 m/s
Obciążenie max.	100 kg/moduł
Temp. otoczenia	od -5 do +50˚C
Kąt wzniosu / opadania	20˚
NAPĘD	
Moc	0,04 - 0,12 kW
Napięcie znamionowe	230 V - 50 Hz; 400 V - 50 Hz
Średnica elektrobębna	84 mm
Materiał	Aluminium; stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Profil aluminiowy
Łoże	Ślizgowe, płyta laminowana
Rolka podtrzymująca	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
TAŚMA	
Grubość	2 mm (inne na zapytanie)
Materiał	PVC (inne na zapytanie)
Kolor	Czarny (inne na zapytanie)

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Burty: Stałe lub z regulacją w trzech płaszczyznach

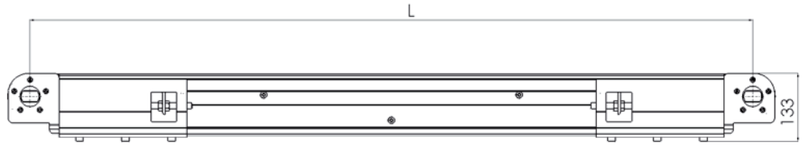

PRZENOŚNIK ROLKOWY GRAWITACYJNY iCONVEYOR 2050

Najprostszy przenośnik rolkowy, beznapędowy, do transportu manualnego lub grawitacyjnego. Wykorzystywany na liniach montażowych, kompletacyjnych oraz buforowych.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	200 - 3000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	100 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm

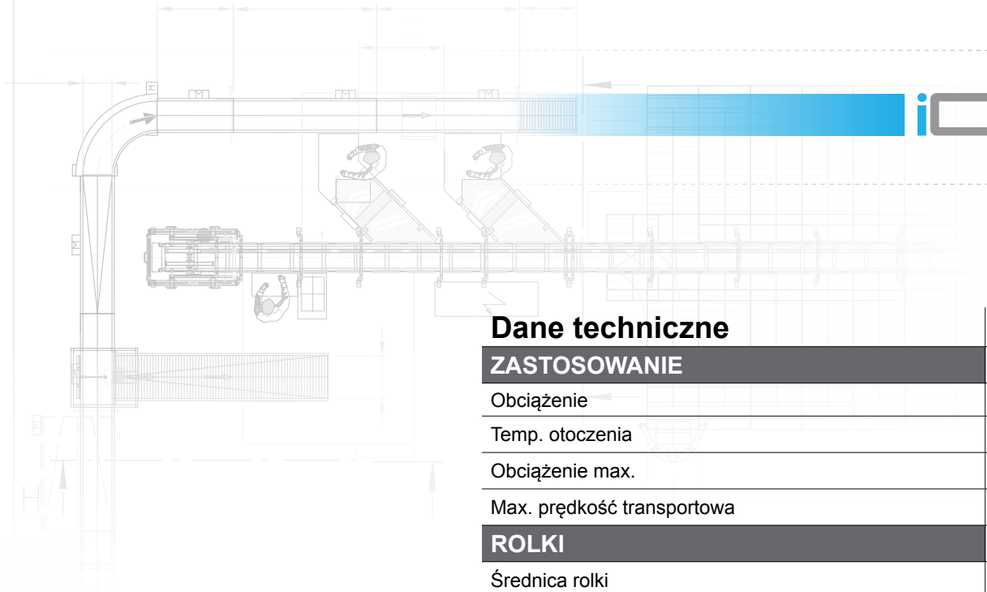

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od -10 do +40˚C
Obciążenie max.	150 kg/moduł
Max. prędkość transportowa	-
ROLKI	
Średnica rolki	Ø20, Ø30, Ø40, Ø50 mm
Oś rolki	Ø8, Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	PVC, stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	55, 75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria



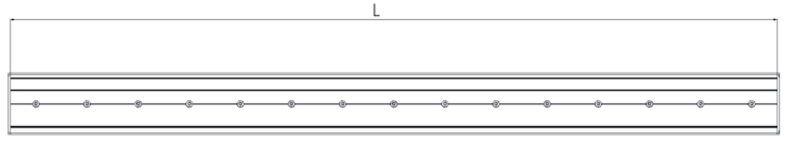

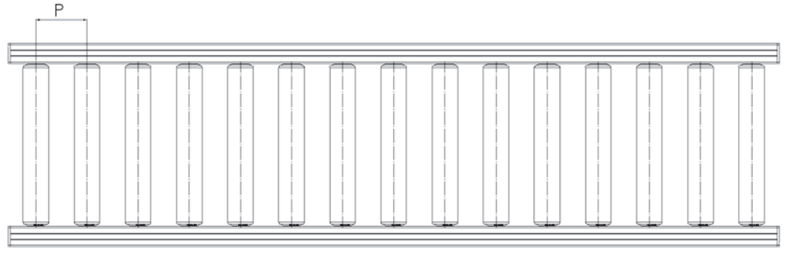

ŁUK ROLKOWY GRAWITACYJNY
iCONVEYOR 2055

Wyposażony w rolki stożkowe. Umożliwia zmianę kierunku transportu o wybrany kąt. Transport manualny kuwet, pojemników plastikowych, kartonów, tacek, itp.

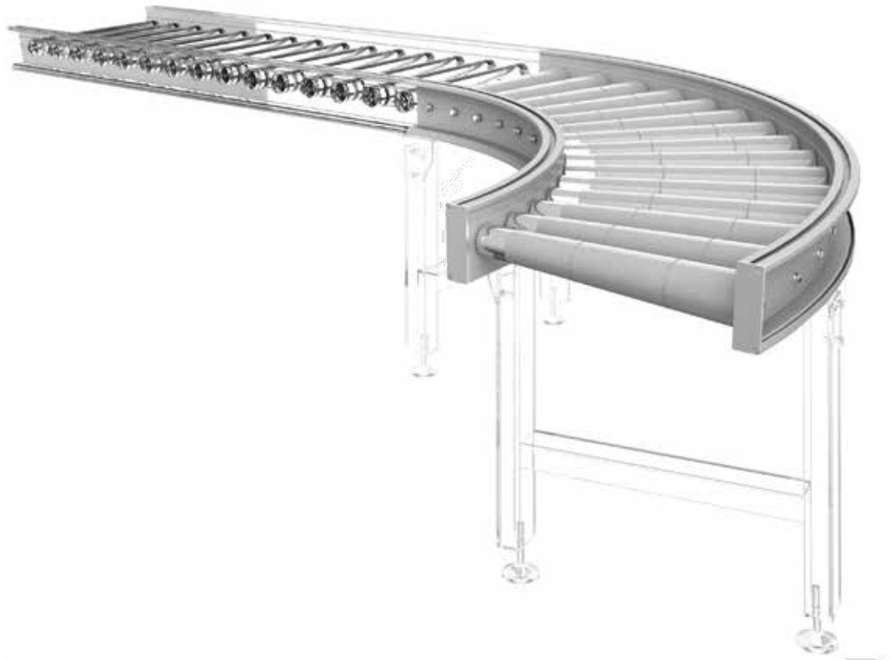

Wymiary		
KĄT		30˚, 45˚, 60°, 90˚
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40 mm

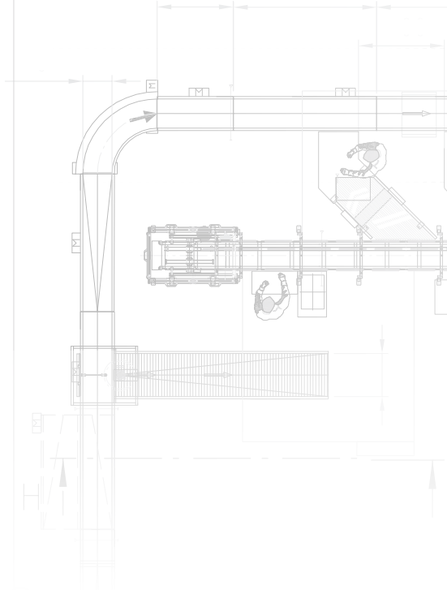

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Obciążenie max.	100 kg/moduł
Max. prędkość transportowa	1,2 m/s
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	PVC, stal ocynkowana, stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria

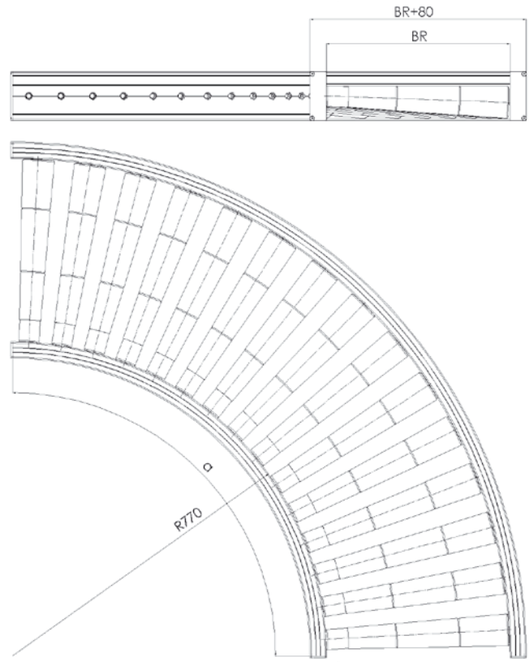

PRZENOŚNIK ROLKOWY WAŁOWY
iCONVEYOR 2150

Prosty przenośnik napędzany wałem królewskim. Przekazanie napędu odbywa się za pomocą szpulek siłami tarcia. Idealne rozwiązanie do lokalnego buforowania dotykowego. Transport pojemników plastikowych oraz kartonów w środowisku suchym i niezapylonym.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1000 - 3000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm

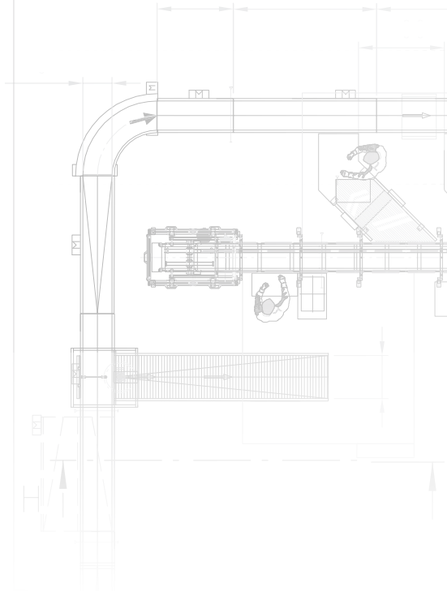

IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	0,5 m/s
Obciążenie max.	150 kg/moduł
Środowisko pracy	Suche
NAPĘD	
Moc	0,37 - 0,75 kW
Napięcie znamionowe	230/400 V - 50 Hz
Przeniesienie napędu	Pas okrągły, wał królewski
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	55, 75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm
Typ modułu	Napędowy lub bierny
Max. ilość modułów biernych	4

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria
Szpulki przyspieszające: prędkość x 2



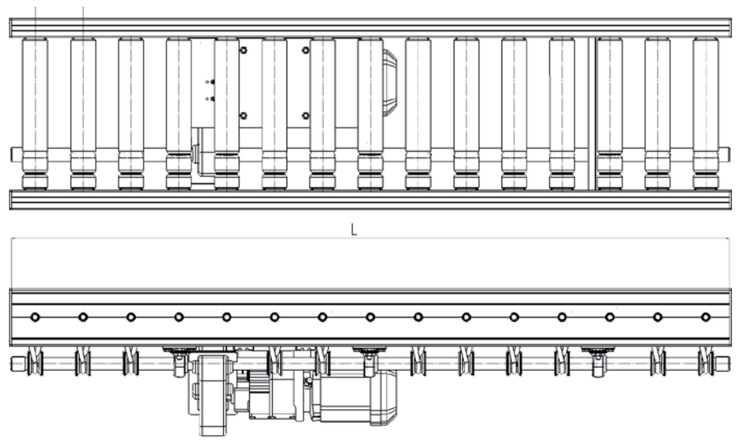

PRZENOŚNIK ROLKOWY SEKCYJNY
iCONVEYOR 2250

Ekologiczny przenośnik napędzany elektrorolkami zasilanymi 24 VDC. Innowacyjna technologia pozwalająca na transport z akumulacją bezdotykową zdefiniowanymi wcześniej strefami. Sterowany z poziomu PLC lub za pomocą algorytmów zintegrowanych Plug&Play. Transport pojemników, kartonów z delikatnym towarem lub elementów, które nie mogą się dotykać podczas transportu.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1000 - 3000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	350 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm

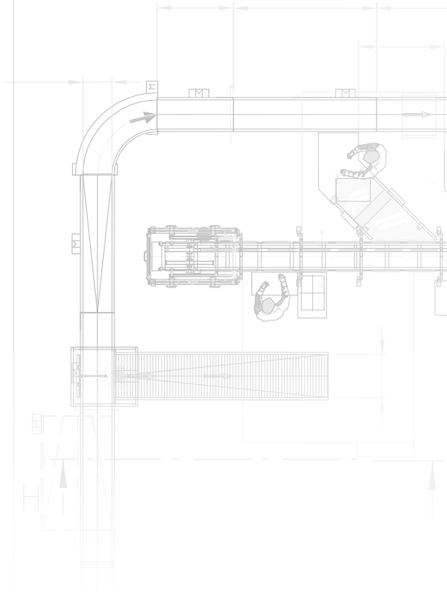

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	2 m/s
Obciążenie max.	150 kg/moduł
Środowisko pracy	Suche
NAPĘD	
Moc	32 W
Napięcie znamionowe	24 VDC
Przeniesienie napędu	Pas okrągły lub wielorowkowy
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	55, 75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria



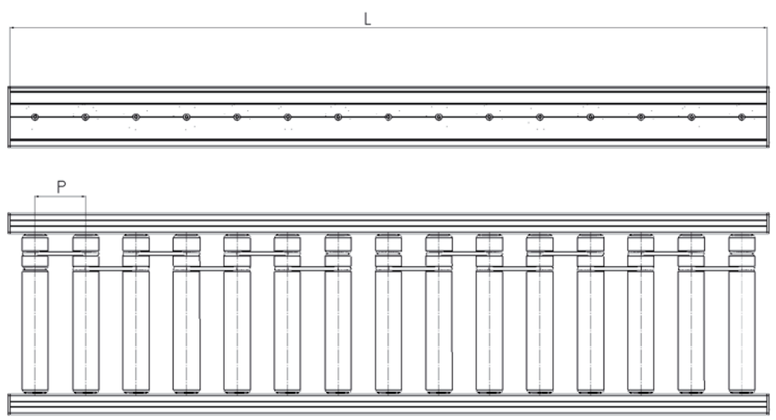

ŁUK ROLKOWY NAPĘDZANY
iCONVEYOR 2255

Wyposażony w rolki stożkowe zmienia kierunek ruchu o wybrany kąt. Transport np.: kuwet, pojemników plastikowych, kartonów, tacek, itp. Możliwość akumulacji bezdotykowej w obrysie łuku.

Wymiary		
KĄT		30˚, 45˚, 60°, 90˚
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40 mm

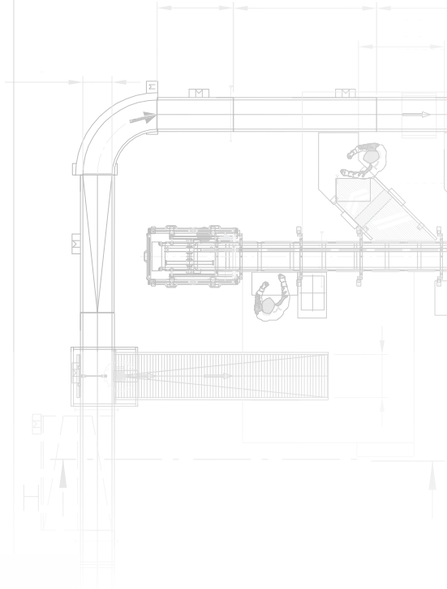

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/m
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	1,2 m/s
Obciążenie max.	100 kg/moduł
NAPĘD	
Moc	32 W
Napięcie znamionowe	24 VDC
Przeniesienie napędu	Pas okrągły lub wielorowkowy
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria

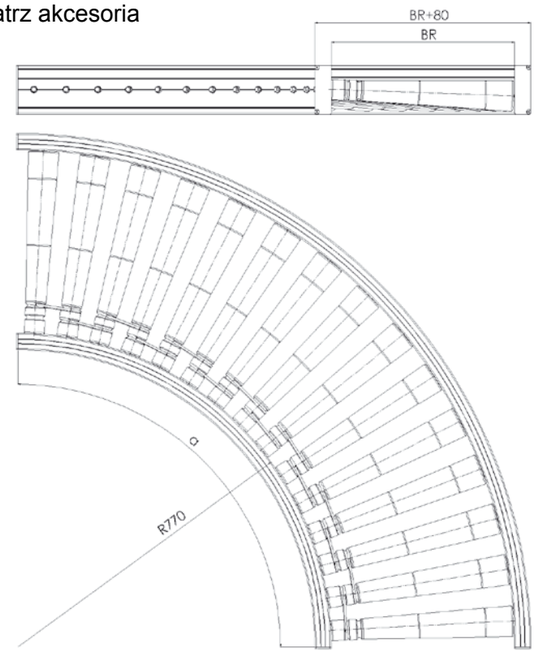

PRZENOŚNIK ROLKOWY ŁAŃCUCHOWY iCONVEYOR 2350

Prosty przenośnik rolkowy napędzany łańcuchem sworzniowym metodą roll to roll. Idealne rozwiązanie do transportu w trudnym środowisku, np. zaolejonym, zapylonym lub mokrym. Transport np. półfabrykatów stalowych, odlewów, itp.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1000 - 6000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 100 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm

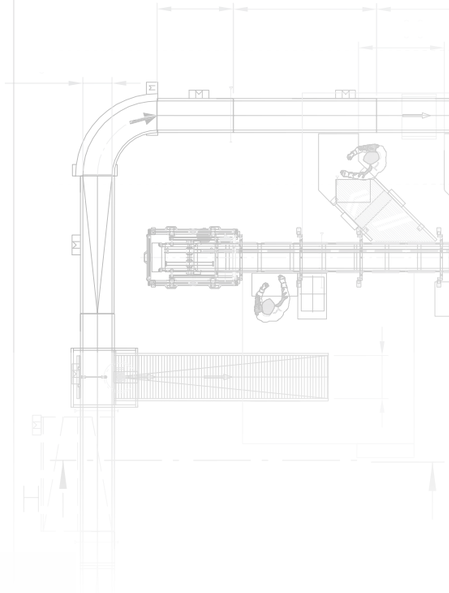

IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI iConveyor

Dane techniczne	
ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	70 kg/mb
Temp. otoczenia	od -10 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	0,5 m/s
Obciążenie max.	420 kg/moduł
NAPĘD	
Moc	0,37 - 0,75 kW
Napięcie znamionowe	230/400 V - 50 Hz
Przeniesienie napędu	Przekładnia łańcuchowa
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50, Ø60 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	152,4 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120 mm

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria



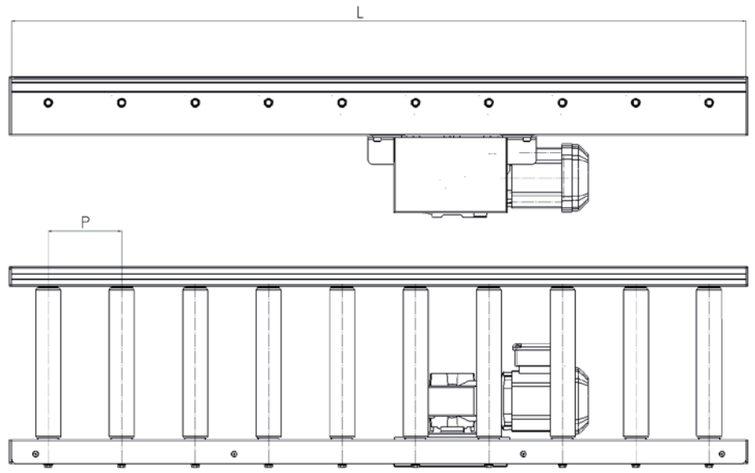

MERGE ROLKOWY
iCONVEYOR 2950

Merge rolkowy to element węzłowy służący do sumowania dwóch linii. Dostępny do każdego typu przenośnika rolkowego. Wyposażony w sterowanie zintegrowane lub sterowany z PLC.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1500 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR1**	350 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR2**	350 - 1000 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm
KĄT WEJŚCIA	**KW**	30°, 45°, 60°

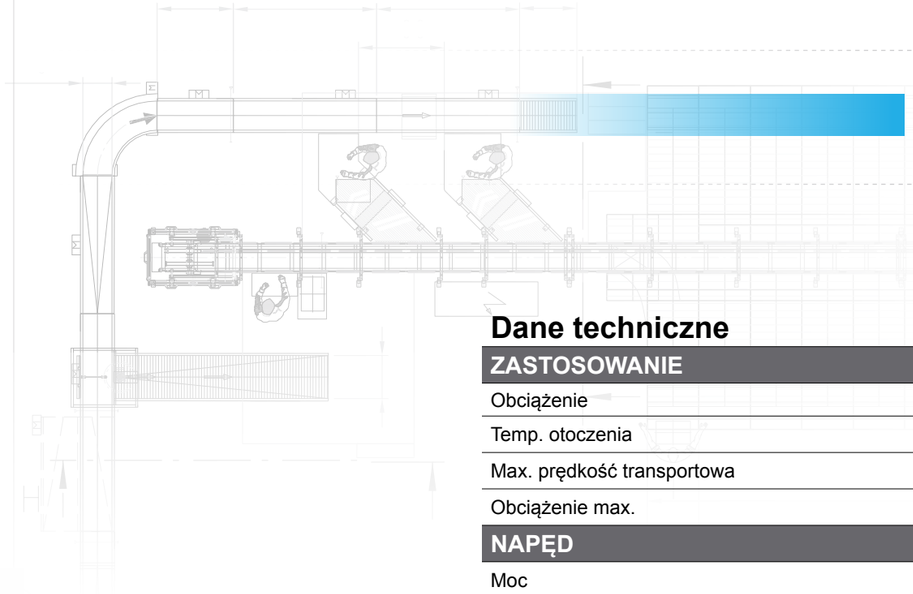

Dane techniczne	
ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	1,56 m/s
Obciążenie max.	75 kg/moduł
NAPĘD	
Moc	32 W
Napięcie znamionowe	24 VDC
Przeniesienie napędu	Pas okrągły lub wielorowkowy
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	55, 75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120 mm

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria

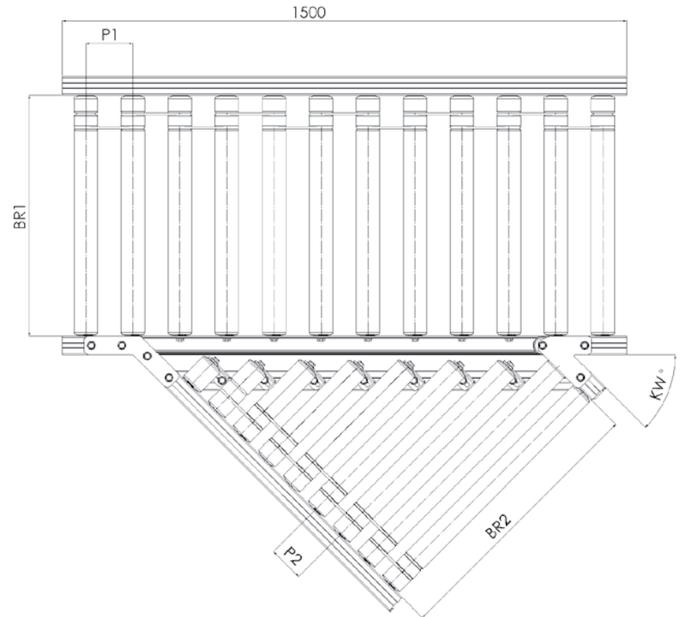

TRANSFER PASKOWY
iCONVEYOR 3050

Diverter służący do przenoszenia ładunków na linię równoległą lub do podziału strumienia na maksymalnie 3 linie. Operacja odbywa się na zatrzymanym ładunku.

Wymiary		
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR1**	350 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR2**	350 - 1000 mm
PODZIAŁKA ROLEK	**P**	75, 100, 125, 150 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm
ODLEGŁOŚĆ SKRAJNYCH PASÓW	**OP**	200 - 800 mm

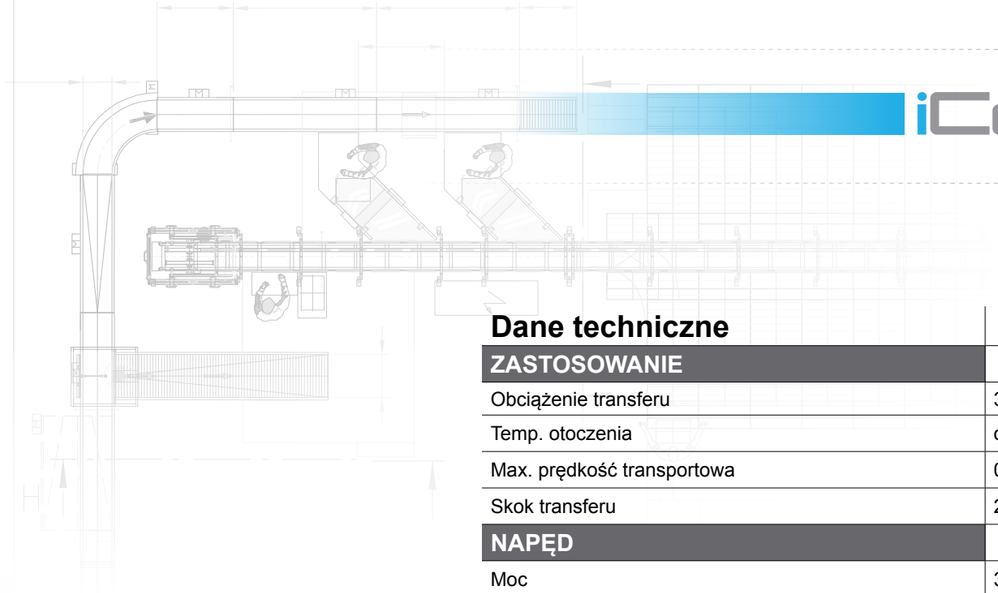

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie transferu	32 kg
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	0,6 m/s
Skok transferu	25 mm
NAPĘD	
Moc	32 W
Napięcie znamionowe	24 VDC
Ciśnienie robocze siłownika	5 bar
Siłownik pneumatyczny	Ø63 mm / Ø25 mm
Przeniesienie napędu	Pas zębaty
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Średnica osi rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Profil aluminiowy
Obudowa	Stal malowana proszkowo

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria

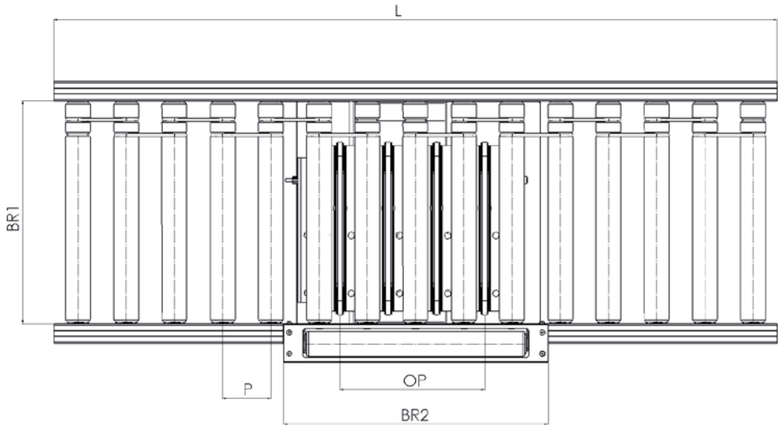



POP UP
iCONVEYOR 3150

Wysokowydajny diverter wykonujący podział jednego strumienia na dwa lub trzy bez zatrzymania ładunków. Transport plastikowych pojemników, kartonów, kuwet, itp.

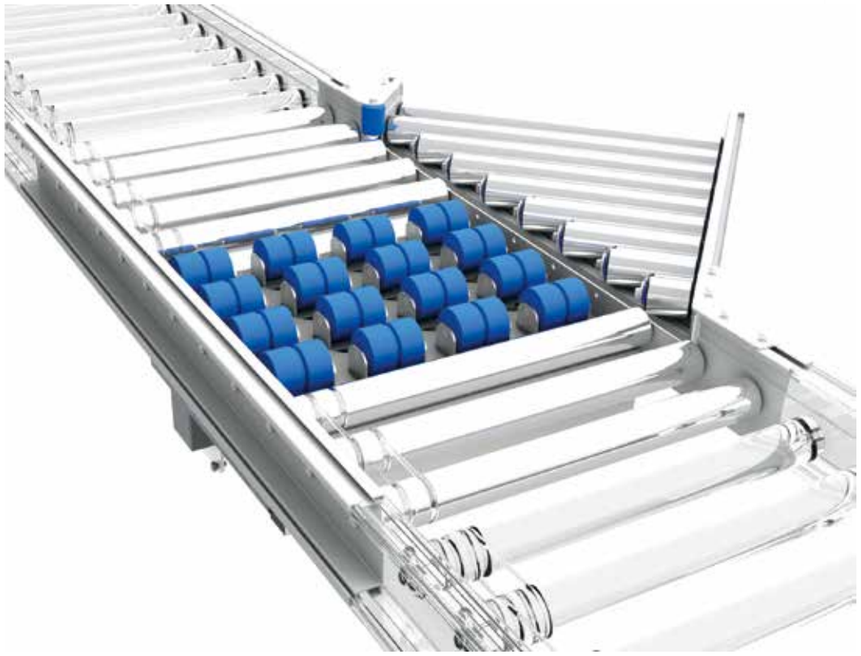

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1500 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR1**	350 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR2**	350 - 1000 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm
KĄT WYJŚCIA	**KW**	30°, 45°

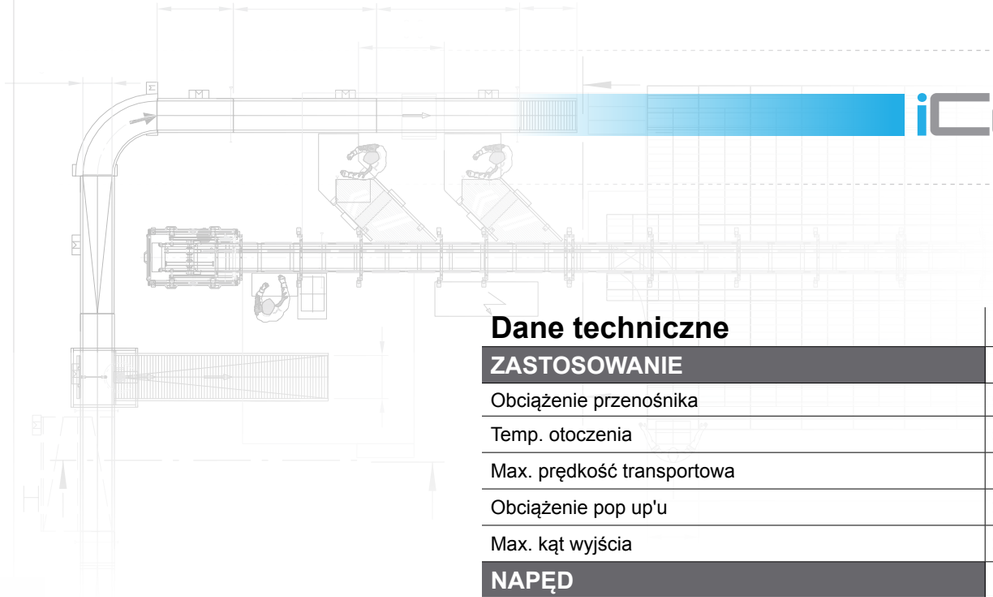

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie przenośnika	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	1,56 m/s
Obciążenie pop up'u	32 kg
Max. kąt wyjścia	30˚, 45˚
NAPĘD	
Moc	Przenośnik - 32 W, rolki skrętne - 0,55kW
Napięcie znamionowe	24 VDC, 230/400 - 50 Hz
Siłownik pneumatyczny	Ø 63 mm
Ciśnienie robocze siłownika	5 bar
Przeniesienie napędu	Pas okrągły
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	75, 100, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Obudowa	Stal malowana proszkowo

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria

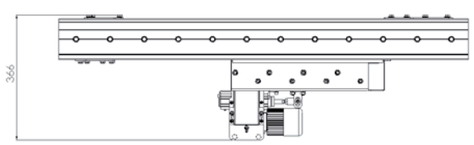

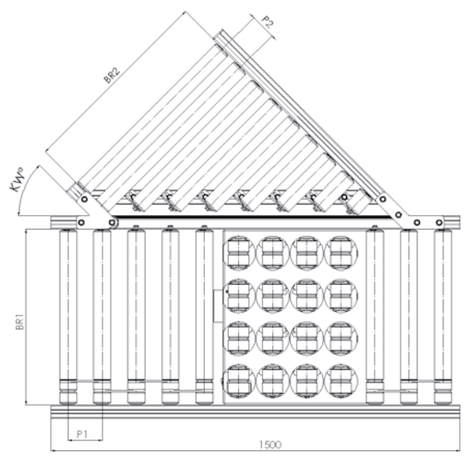

STOPER PNEUMATYCZNY
iCONVEYOR 3250

Prosty element funkcyjny zatrzymujący ładunek w określonej pozycji bez względu na zastosowany typ przenośnika.

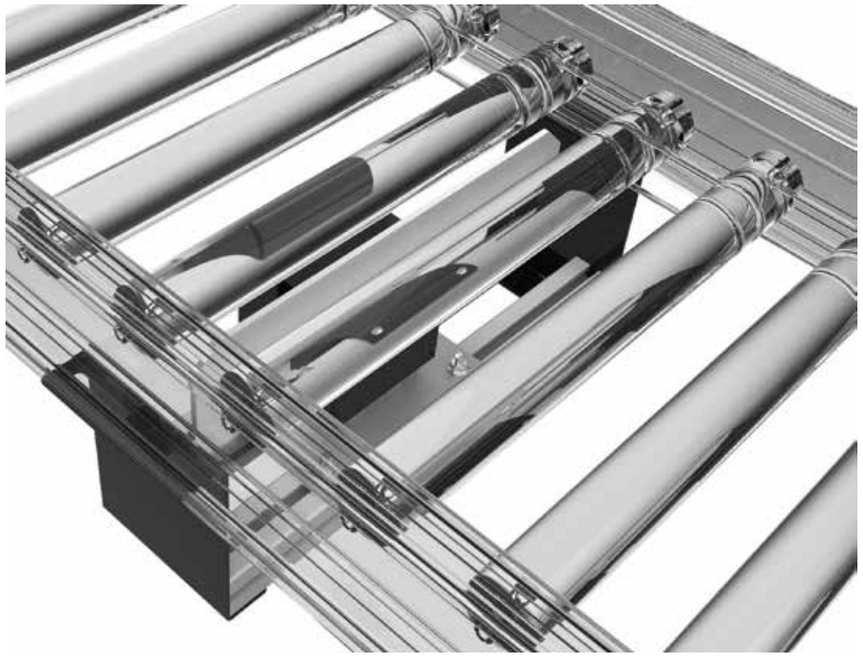

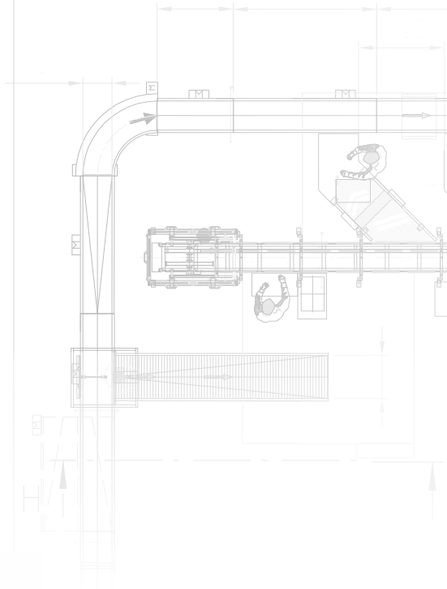

Wymiary		
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	50 - 900 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	300 - 1000 mm
SKOK ZDERZAKA		25 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm
MINIMALNA PODZIAŁKA ROLEK		75 mm

iConveyor IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Max. napór podczas akumulacji	100 N
Temp. otoczenia	od -5 do +40˚C
Siłownik pneumatyczny	Ø32 mm / Ø25 mm
Ciśnienie robocze siłownika	5 bar
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Obudowa	Stal malowana proszkowo



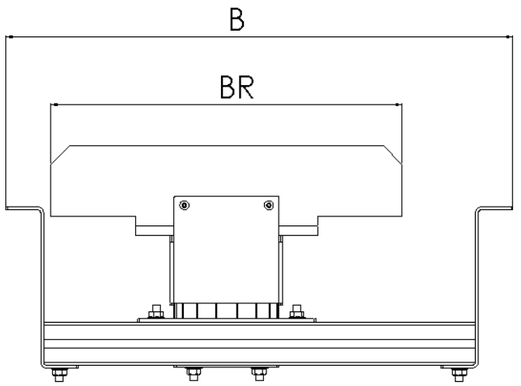

WINDA PNEUMATYCZNA
iCONVEYOR 5050

Winda o małym skoku do komunikacji linii wielopoziomowych. Proste i wydajne urządzenie. Obsługuje dwa poziomy operacyjne. Transport kuwet, kartonów, tacek, itp.

Wymiary		
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	400 - 1000 mm
WYSOKOŚĆ DOLNA MIN.	**H1**	400 mm
WYSOKOŚĆ GÓRNA MAX.	**H2**	1400 mm
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI	**HC**	H2 + 970 mm

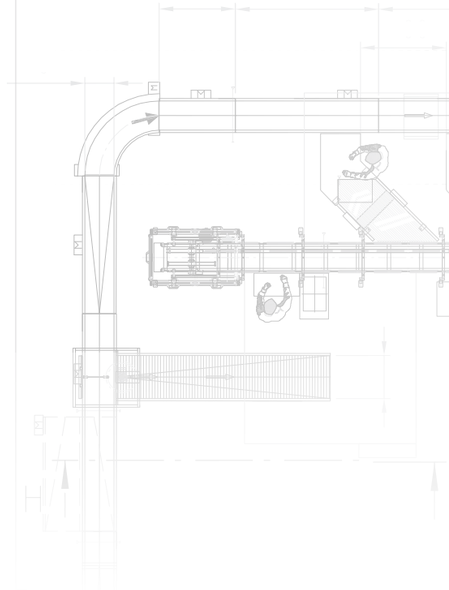

iConveyor IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Udźwig	120 kg
Temp. otoczenia	od -5 do +40˚C
Max. prędkość podnoszenia	0,2 m/s
Skok windy	Max. 1000 mm
Obudowa	Stal malowana proszkowo
NAPĘD	
Urządzenie napędzające	Siłownik pneumatyczny
Średnica tłoczyska	100 mm
Ciśnienie robocze	6 bar

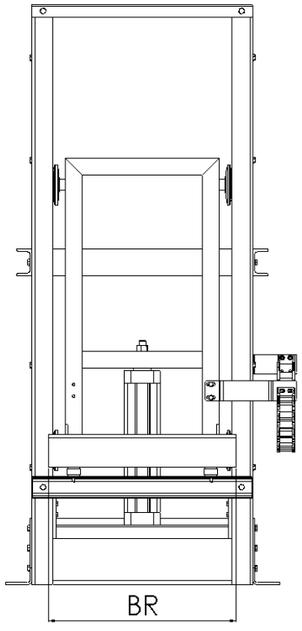

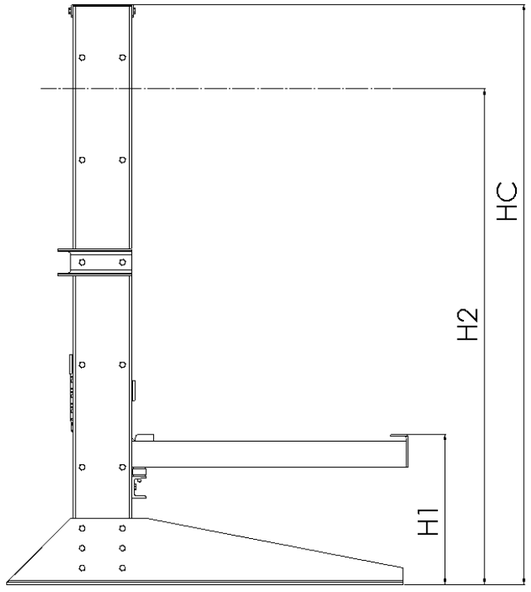

WINDA ELEKTRYCZNA
iCONVEYOR 5150

Winda o dużym skoku do komunikacji magazynów wielopoziomowych. Proste i wydajne urządzenie. Obsługuje dowolną ilość poziomów operacyjnych. Transport kuwet, kartonów, tacek, itp.

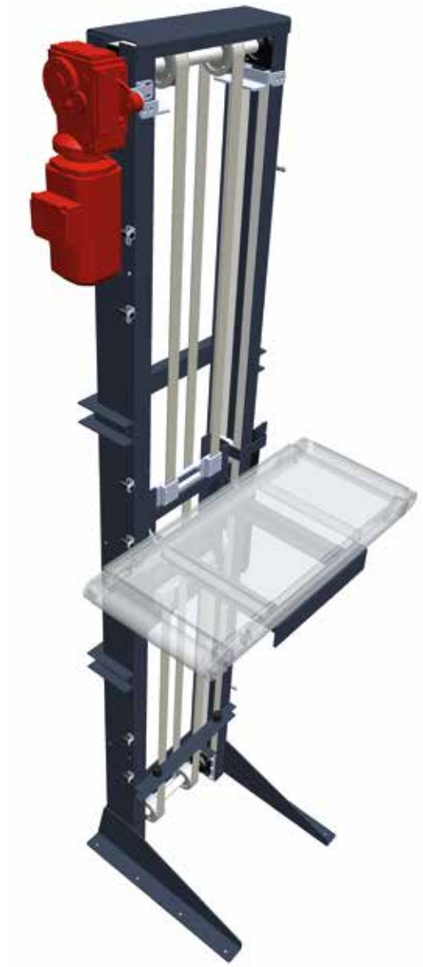

Wymiary		
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000 mm
WYSOKOŚĆ DOLNA MIN.	**H1**	400 mm
WYSOKOŚĆ GÓRNA MAX.	**H2**	3800 mm
WYSOKOŚĆ KONSTRUKCJI	**HC**	H2 + 200 mm

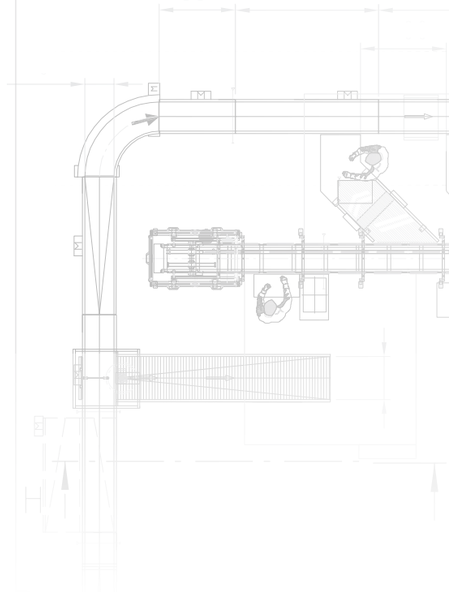

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Udźwig	120 kg
Temp. otoczenia	od -5 do +40˚C
Max. prędkość podnoszenia	1 m/s
Skok windy	Max. 3000 mm
Obudowa	Stal malowana proszkowo
NAPĘD	
Urządzenie napędzające	Motoreduktor

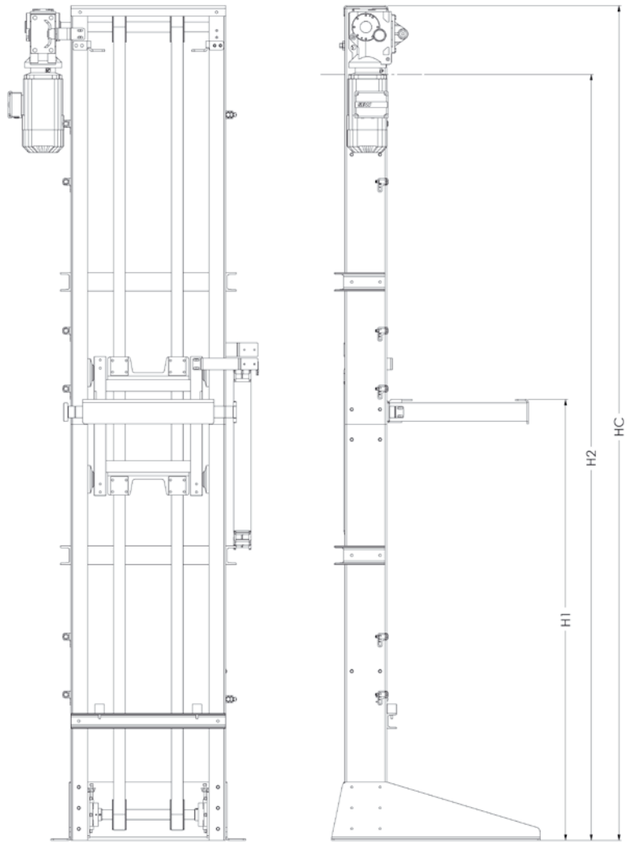

BRAMKA
iCONVEYOR 5700

Prosty w obsłudze element integracyjny służący do tworzenia ciągów komunikacyjnych dla obsługi w poprzek linii transportowych.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**R**	1000 - 1800 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	300 - 1000mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 80mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm
WYSOKOŚĆ	**H**	450 - 1000 mm

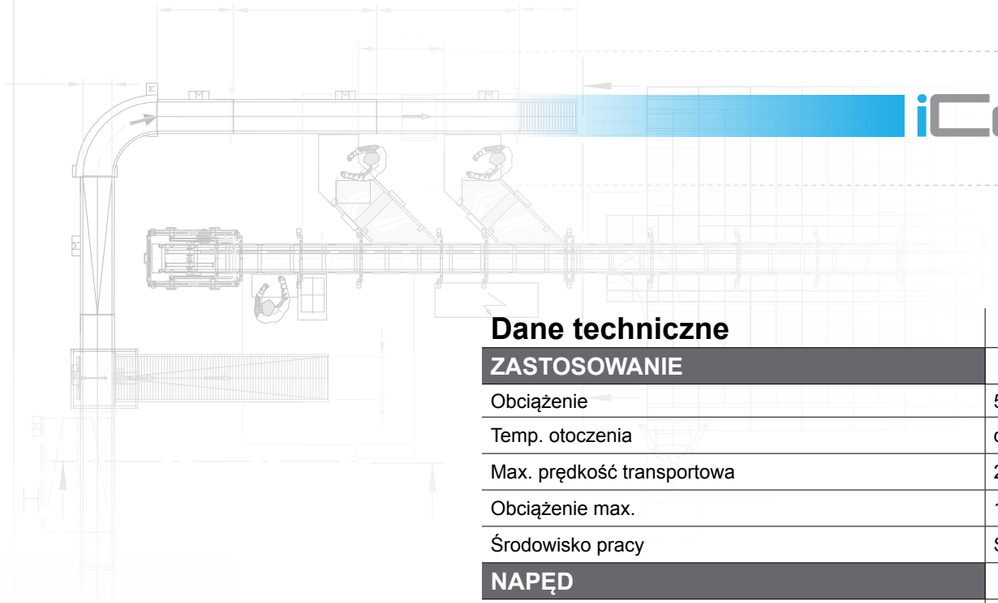

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	2 m/s
Obciążenie max.	150 kg
Środowisko pracy	Suche
NAPĘD	
Moc	32 W
Napięcie znamionowe	24 VDC
Przeniesienie napędu	Pas okrągły lub wielorowkowy
ROLKI	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Standardowa podziałka	55, 75, 100, 125, 150 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 82/82 mm
Wspomaganie podnoszenia	Mechanizm krzywkowy

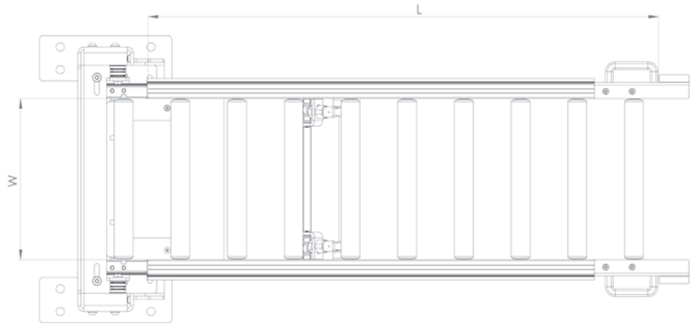



STÓŁ KULOWY
iCONVEYOR 6015

Umożliwia transport ładunków w dowolnym kierunku. Dedykowany do stanowisk roboczych lub kontrolnych. Obsługa ręczna.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	200 - 3000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	100 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ	**B**	BR + 80 mm
PROFIL		120x40, 82x40 mm

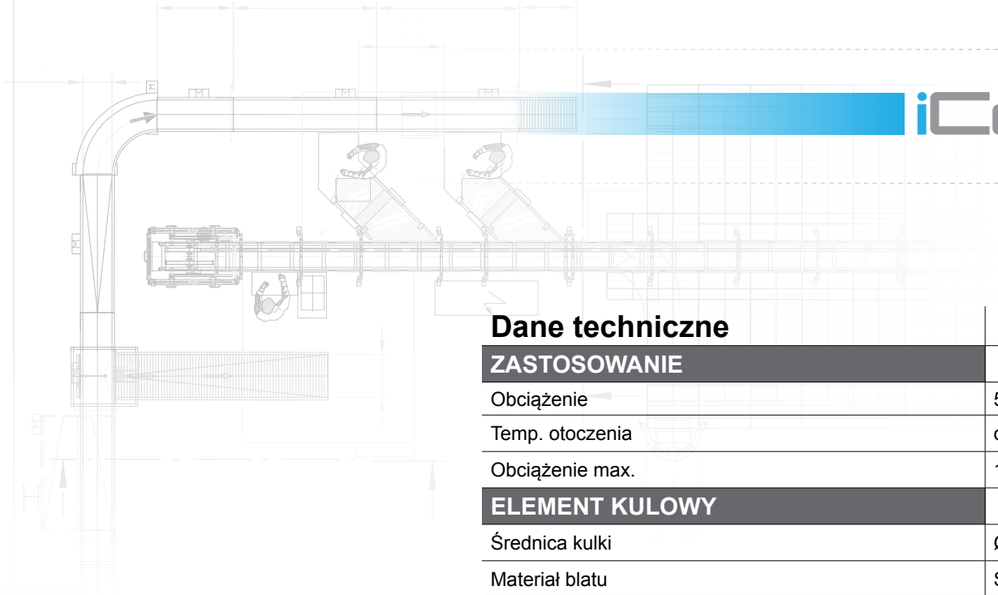

iConveyor IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od -10 do +40˚C
Obciążenie max.	150 kg/moduł
ELEMENT KULOWY	
Średnica kulki	Ø15, Ø22, Ø25, Ø30 mm
Materiał blatu	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
Min. podziałka a x b	40 x 40 mm
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy
Warianty profili bocznych	120/120, 120/82, 82/120, 82/82 mm

Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria
Zderzak końcowy: patrz akcesoria

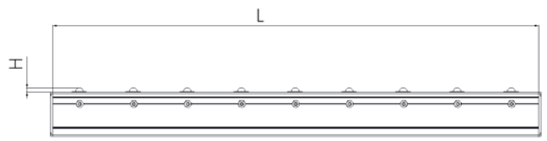

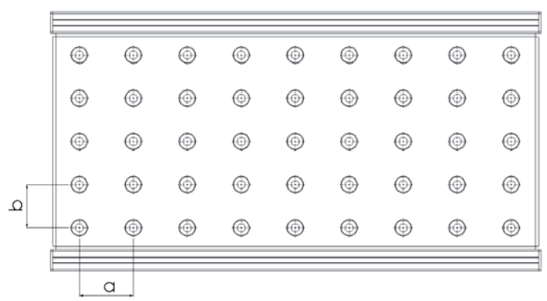

PRZENOŚNIK ROLKOWY NAPĘDZANY CIĘŻKI iCONVEYOR 7190

Dedykowany do ładunków powyżej 100 kg. Stabilny i pewny transport palet, półfabrykatów, itp.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ	**L**	1000 - 7000 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	890 - 1300 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 200 mm

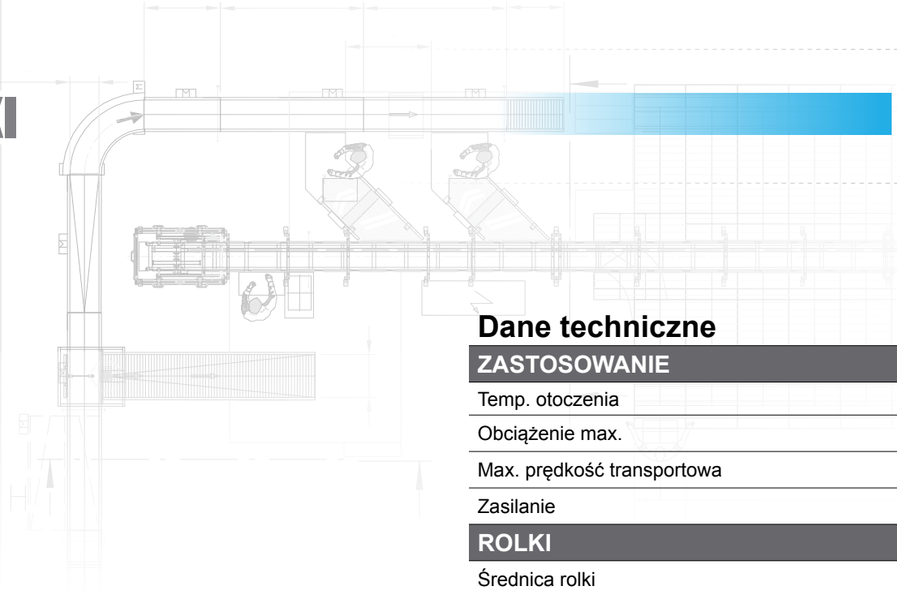

iConveyor IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Temp. otoczenia	od 10 do +40˚C
Obciążenie max.	1500 kg/paleta
Max. prędkość transportowa	0,2 m/s
Zasilanie	230/400 V - 50 Hz
ROLKI	
Średnica rolki	Ø60, Ø80, Ø89, Ø108 mm
Oś rolki	Ø17, Ø20, Ø25 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Stal malowana proszkowo

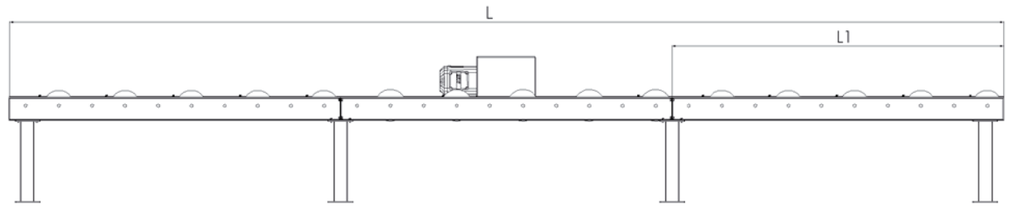

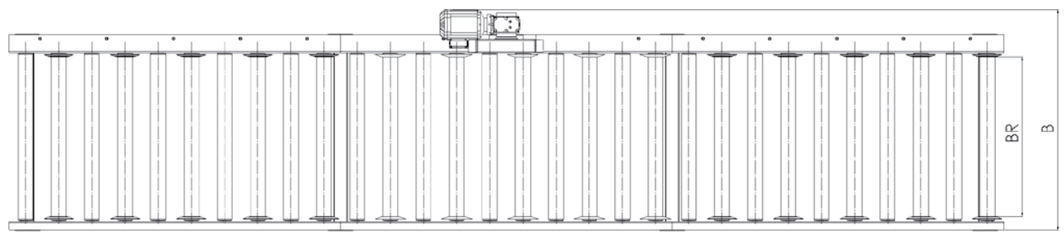

PRZENOŚNIK NAJAZDOWY CIĘŻKI iCONVEYOR 7290

Moduł najazdowy pozwala na łatwe podanie i odbiór np. palety ręcznym wózkiem paletowym.

Wymiary		
DŁUGOŚĆ WEJŚCIA	**L**	1200 - 1500 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	890 - 1300 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 200 mm

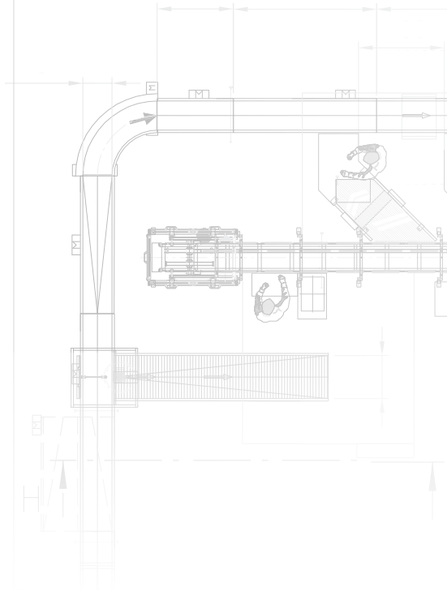

iConveyor IDEA TWORZENIA MOŻLIWOŚCI

Dane techniczne	
ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	1500 kg
Temp. otoczenia	od 10 od +40˚C
Max. prędkość transportowa	0,2 m/s
ROLKI	
Średnica rolki	Ø60, Ø80, Ø89 mm
Oś rolki	Ø17, Ø20, Ø25 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Stal malowana proszkowo



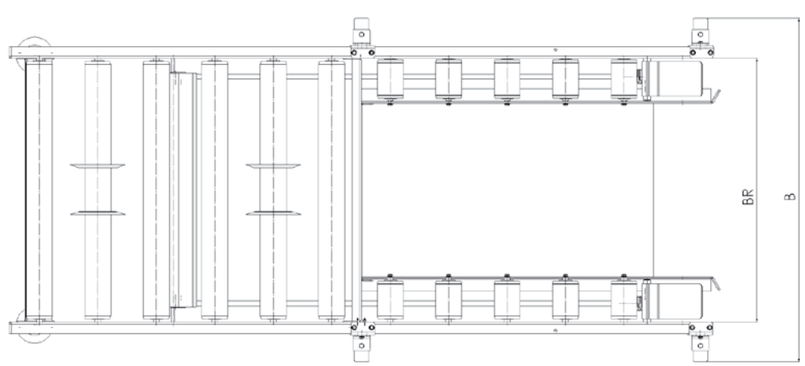

OBROTNICA
iCONVEYOR 7590

Element węzłowy służący do zmiany kierunku. Precyzyjny i bezpieczny dla ładunku

Wymiary		
ŚREDNICA		1880 mm
WYSOKOŚĆ OBROTNICY	**HR**	500 - 700 mm
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	**BR**	890 - 1300 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	BR + 400 mm

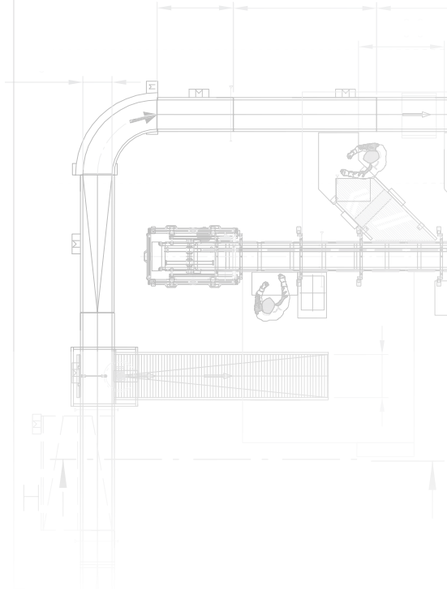

Dane techniczne

ZASTOSOWANIE	
Obciążenie	1500 kg
Temp. otoczenia	od 10 do +40˚C
Max. prędkość transportowa	0,2 m/s
Zasilanie	230/400 V - 50Hz
ROLKI	
Średnica rolki	Ø60, Ø80, Ø89 mm
Oś rolki	Ø17, Ø20, Ø25 mm
Materiał rury	Stal ocynkowana, stal nierdzewna
KONSTRUKCJA	
Rama nośna	Stal malowana proszkowo

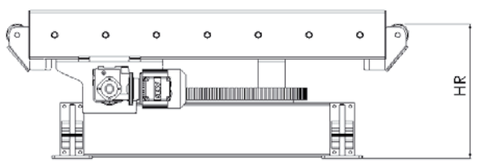

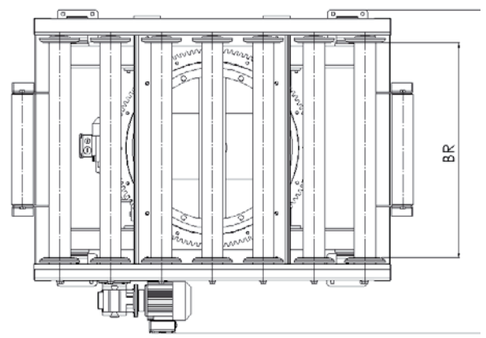

PODPORY iCONVEYOR

Stanowią konstrukcję wsporczą do modułów przenośnikowych. Dostępne są podpory lekkie 9001, ciężkie 9002 oraz z regulacją wysokości 9003.

Podpora lekka 9001

Wymiary		
WYSOKOŚĆ	**H**	200 - 1500 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	350 - 1080 mm
REGULACJA WYSOKOŚCI	**LS**	± 60 mm
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE		200 kg
WYKONANIE		Profil aluminiowy, stal malowana proszkowo

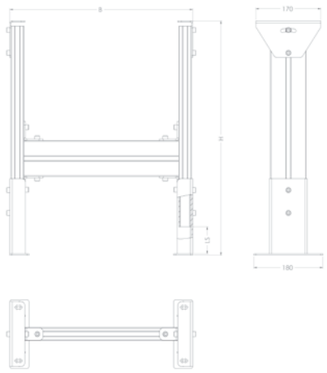

Podpora ciężka 9002

Wymiary		
WYSOKOŚĆ	**H**	200 - 3000 mm
SZEROKOŚĆ CAŁKOWITA	**B**	350 - 1080 mm
REGULACJA WYSOKOŚCI	**LS**	± 60 mm
MAKSYMALNE OBCIĄŻENIE		250 kg
WYKONANIE		Stal ocynkowana, stal malowana proszkowo

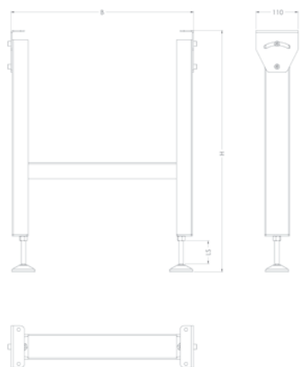

ZDERZAK KOŃCOWY 9010

Mechaniczne zatrzymanie transportowanego ładunku na końcu linii.

Dane techniczne	
ZASTOSOWANIE	
Maksymalny napór	1000 N
Temp. otoczenia	od -10 do +40˚C
PROFIL	120x40 mm
WYMIARY	
SZEROKOŚĆ ROBOCZA **BR**	100 - 1000 mm

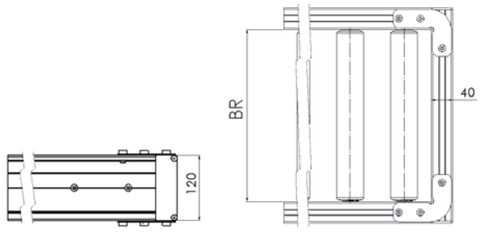

ZDERZAK KOŃCOWY 9011

Dane techniczne	
ZASTOSOWANIE	
Maksymalny napór	1000 N
Temp. otoczenia	od -10 do +40˚C
PROFIL	82x40 mm
WYMIARY	
SZEROKOŚĆ ROBOCZA **BR**	100 - 1000 mm

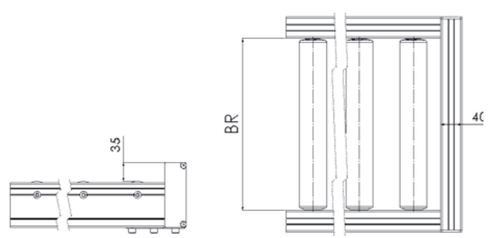

Translog Systems Sp. z o.o.

Biuro i Produkcja:
ul. Kościuszki 12
05-400 Otwock

T +48 22 815 33 87
F +48 22 812 77 28

Siedziba Zarządu:
Postępu 15C
02-676 Warszawa

www.translog.com.pl
info@translog.com.pl