


# ŁUK ROLKOWY GRAWITACYJNY iCONVEYOR 2055

Wyposażony w rolki stożkowe. Umożliwia zmianę kierunku transportu o wybrany kąt. Transport manualny kuwet, pojemników plastikowych, kartonów, tacek, itp.

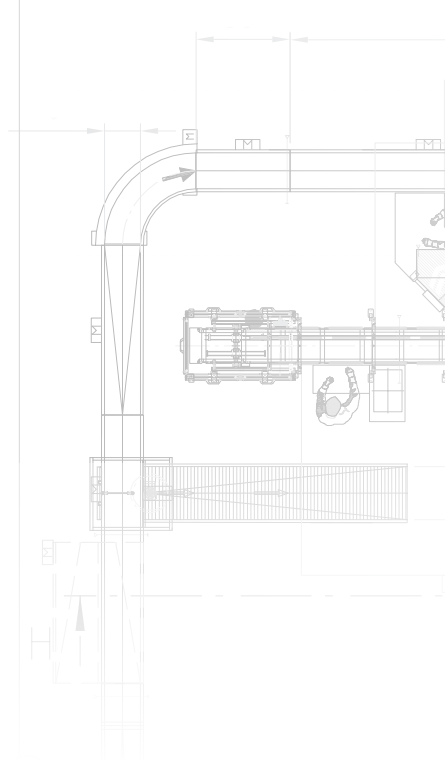

Wymiary	
KĄT	30°, 45°, 60°, 90°
SZEROKOŚĆ ROBOCZA	<b>BR</b> 300 - 1000 mm
SZEROKOŚĆ	<b>B</b> BR + 80 mm
PROFIL	120x40 mm

## Dane techniczne

<b>ZASTOSOWANIE</b>	
Obciążenie	50 kg/mb
Temp. otoczenia	od 0 do +40°C
Obciążenie max.	100 kg/moduł
Max. prędkość transportowa	1,2 m/s
<b>ROLKI</b>	
Średnica rolki	Ø50 mm
Oś rolki	Ø10, Ø12, Ø14 mm
Materiał rury	PVC, stal ocynkowana, stal nierdzewna
<b>KONSTRUKCJA</b>	
Rama nośna	Dedykowany profil aluminiowy

## Wyposażenie:

Podpory: patrz akcesoria

Zderzak końcowy: patrz akcesoria

